

H18 秋 SW

問 01

a を正の整数とし、 $b = a^2$  とする。a を 2 進数で表現すると n ビットであるとき、b を 2 進数で表現すると高々何ビットになるか。

- ア  $n + 1$
- イ  $2n$
- ウ  $n^2$
- エ  $2^n$

問 02

袋の中に重心の偏った二つのサイコロ A、B が入っている。A は 1 の目が  $3/10$  の確立で、B は 1 の目が  $3/5$  の確立で出る。

袋の中からサイコロを一つ取り出し、振って見たら 1 の目が出たという条件の下で、取り出したサイコロが A である条件付き確率は幾らか。

- ア  $3/10$
- イ  $1/3$
- ウ  $1/2$
- エ  $2/3$


問 03

回帰直線に関する記述のうち、適切なものはどれか。

- ア 回帰直線のグラフが原点を通ることはない。
- イ 相関係数の値が大きいほど、回帰直線の傾きは大きくなる。
- ウ 相関係数の値が異なっても、同一の回帰直線が求められることがある。
- エ 相関係数の値が負のときは、回帰直線が求められない。

問 04

平均が 60，標準偏差が 10 の正規分布を表すグラフはどれか。

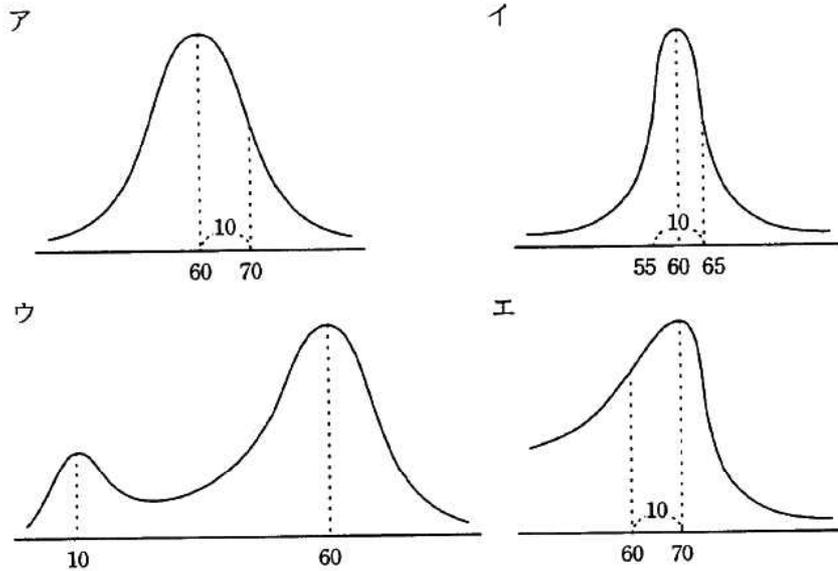

問 05

論理式  $F$  ,  $Q$  がいずれも真であるとき , 論理式  $j$  の真偽にかかわらず真になる式はどれか。ここで , “ $\bar{\quad}$ ” は否定 , “ $\vee$ ” は論理和 , “ $\wedge$ ” は論理積 , “ $\rightarrow$ ” は含意 (“真偽・’ となるときに限り偽となる演算”) を表す。

ア  $((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)) \rightarrow (R \rightarrow \bar{Q})$

イ  $((P \rightarrow Q) \wedge (\bar{Q} \rightarrow \bar{P})) \rightarrow (Q \rightarrow R)$

ウ  $((P \rightarrow \bar{Q}) \vee (Q \rightarrow P)) \rightarrow (R \rightarrow \bar{Q})$

エ  $((P \rightarrow \bar{Q}) \vee (Q \rightarrow \bar{P})) \rightarrow (Q \rightarrow R)$

問 06

信頼性設計技術の中で、誤りを検出した上である程度まで訂正を行いたい場合に使用する符号として、適切なものはどれか。

ア 巡回冗長符号 (CRC)

イ 垂直パリティ符号

ウ 水平パリティ符号

エ ハミング符号

問 07


次の表は、入力記号の集合が  $\{0, 1\}$ 、状態集合が  $\{a, b, c, d\}$  である有限オートマトンの状態遷移表である。長さ 3 以上の任意のビット列を左から (上位ビットから) 順に読み込んで最後が 110 で終わっているものを受理するには、どの状態を受理状態とすればよいか。

	0	1
a	a	b
b	c	d
c	a	b
d	c	d

- ア a
- イ b
- ウ c
- エ d

問08

逆ポーランド表記法で表された式を評価する場合、途中の結果を格納するためのスタックを用意し、式の項や演算子を左から右に順に入力し処理する。スタックが図の状態のとき、入力が演算子となった。このときに行われる演算はどれか。ここで、演算は中置表記表で記述するものとする。



- ア A 演算子 B
- イ B 演算子 A
- ウ C 演算子 D
- エ D 演算子 C

問09

配列内に構成されたヒープとして適切なものはどれか。

- ア 添字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
要素 

1	3	5	12	6	4	9	15	14	8	11
---	---	---	----	---	---	---	----	----	---	----
- イ 添字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
要素 

1	5	3	12	6	4	9	15	14	8	11
---	---	---	----	---	---	---	----	----	---	----
- ウ 添字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
要素 

1	5	3	12	8	4	9	15	14	6	11
---	---	---	----	---	---	---	----	----	---	----
- エ 添字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
要素 

1	6	3	12	5	4	9	15	14	8	11
---	---	---	----	---	---	---	----	----	---	----

問10

データ列が整列の過程で図のように上から下に推移する整列方法はどれか。ここで、図中のデータ列中のカンマは、その左右でデータ列が分割されていることを示す。

6	1	7	3	4	8	2	5
1	6	3	7	4	8	2	5
1	3	6	7	2	4	5	8
1	2	3	4	5	6	7	8

- ア クイックソート
- イ シェルソート
- ウ ヒープソート
- エ マージソート

問11

相異なる  $n$  個のデータが昇順に整列された表がある。この表を  $m$  個ごとのブロックに分割し、各ブロックの最後尾のデータだけを線形探索することによって、目的のデータの存在するブロックを探し出す。次に、当該ブロック内を線形探索して目的のデータを探し出す。このときの平均探索回数はどれか。ここで、 $m < n$  とし、目的のデータは必ず表の中に存在するものとする。

- ア  $n/m$
- イ  $n/(2m)$
- ウ  $m + n/m$
- エ  $m/2 + n/(2m)$


問12

FACT( $n$ ) は、非負の正数  $n$  に対して  $n$  の階乗を返す。FACT( $n$ ) の再帰的な定義はどれか。

- ア IF  $n = 0$  THEN RETURN 0 ELSE RETURN  $n \times \text{FACT}(n - 1)$
- イ IF  $n = 0$  THEN RETURN 0 ELSE RETURN  $n \times \text{FACT}(n + 1)$
- ウ IF  $n = 0$  THEN RETURN 1 ELSE RETURN  $n \times \text{FACT}(n - 1)$
- エ IF  $n = 0$  THEN RETURN 1 ELSE RETURN  $n \times \text{FACT}(n + 1)$

問13


次に示すユークリッドの互除法(方法1, 方法2)で、正の整数  $a, b$  の最大公約数は、それぞれ、1 と、1 のどちらの変数に求まるか。ここで、 $m \bmod n$  は  $m$  を  $n$  で割った余りを表す。

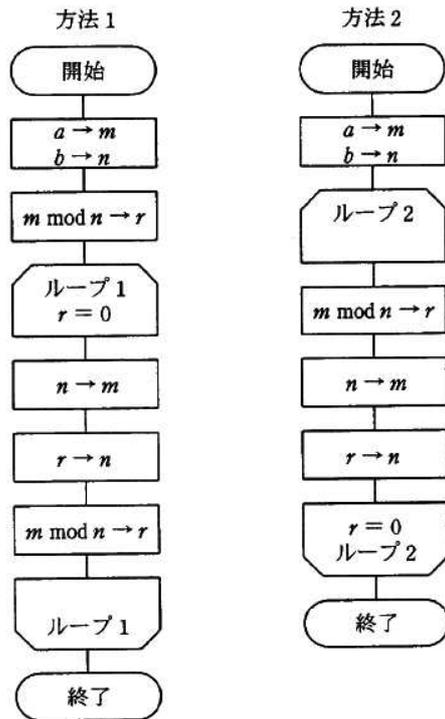

	方法1	方法2
ア	$m$	$m$
イ	$m$	$n$
ウ	$n$	$m$
エ	$n$	$n$

問 14

次の流れ図による処理を複数回実行した場合、途中に出現し得る実行順序はどれか。  
ここで、二重線は、並列処理の同期を表す。

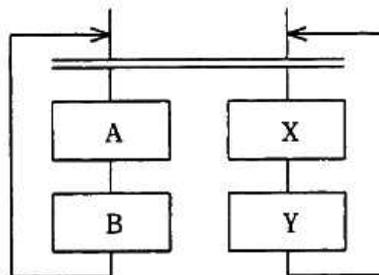

- ア B → A → B → A
- ウ X → B → A → Y

- イ B → X → A → Y
- エ Y → X → B → A


問 15

ゲーム理論を使って検討するのに適している業務はどれか。

- ア イベント会場の入場ゲート数の決定
- イ 売れ筋商品の要因の分析
- ウ 競争者がいる地域での販売戦略の策定
- エ 新規開発商品の需要見通しと利益計画の策定

問 16

図の論理回路において、 $S = 1, R = 1, X = 0, Y = 1$  のとき、 $S$  をいったん 0 にした後、再び 1 に戻した。この操作を行った後の  $x, y$  の値はどれか。ここで、 は AND 回路、 は NOT 回路を表す。

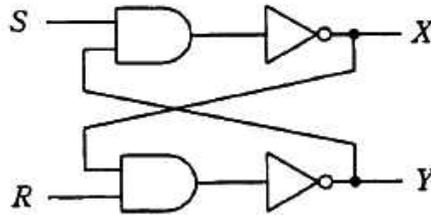

- ア  $X=0, Y=0$
- イ  $X=0, Y=1$
- ウ  $X=1, Y=0$
- エ  $X=1, Y=1$

問 17

パイプラインの性能を向上させるための技法の一つで、分岐条件の結果が決定する前に、分岐先を予測して命令を実行するものはどれか。

- ア アウトオブオーダー実行
- イ 遅延分岐
- ウ 投機実行
- エ レジスタリネーミング

問 18

複数のデータに対して一つの命令で同じ処理を並列に行うのはどれか。

- ア MIMD
- イ MISD
- ウ SIMD
- エ SISD

問 19

キャッシュメモリに関する記述のうち、適切なものはどれか。

- ア キャッシュメモリのアクセス時間が主記憶と同等でも、主記憶の実効アクセス時間は短縮される。
- イ キャッシュメモリの容量と主記憶の実効アクセス時間は、反比例の関係にある。
- ウ キャッシュメモリは、プロセッサ内部のレジスタの代替として使用可能である。

エ 主記憶全域をランダムにアクセスするプログラムでは、キャッシュメモリの効果は小さくなる。

問 20

USB2.0に関する記述として、適切なものはどれか。

ア PCと周辺機器を接続するATA仕様をシリアル転送方式に変更したもので、磁気ディスクやCD-ROMなどの接続に採用されているシリアルインタフェースである。

イ 音声や映像などに適したアイソクロナス転送を採用しているほか、ブロードキャスト転送などがあるシリアルインタフェースであり、FireWireとも呼ばれている。

ウ 周辺機器とPCとの間の接続に用いられ、クロスやストレートのケーブルを使ってつなぐシリアルインタフェースである。

エ データ転送にアイソクロナス、バルク、インタラプトなどの転送プロトコルがあり、拡張機能として周辺機器同士が直接接続できるOn-The-Goをサポートしたシリアルインタフェースである。

問 21

PDPに採用されている発光方式の説明として、適切なものはどれか。

ア ガス放電に伴う発行を利用する。

イ 両面の各ドットを薄膜トランジスタで制御する。

ウ 電圧を加えると発光する有機化合物を用いている。

エ 電子銃から電子ビームを発射し、蛍光体に当てて発光させる。

問 22

グリッドコンピューティングを説明したものはどれか。

ア OSを実行するプロセッサ、アプリケーションを実行するプロセッサというように、それぞれの役割が決定されている複数のプロセッサによって処理を分割する方式である。

イ PCから大型コンピュータまで、ネットワーク上にある複数のプロセッサに処理を分散する方式である。

ウ カーネルプロセスとユーザプロセスとの区別がなく、複数のプロセッサが基本的に同等なものとして振る舞うことができる処理方式である。

エ プロセッサ上でスレッド(プログラムの実行単位)レベルの並列化を実現し、プロセッサの利用効率を高める方式である。

問 23

TSSのタイムクォンタムを短くした場合、OSとアプリケーションのCPUの使用割合とアプリケーション処理の即時性はどうか。

	CPUの使用割合	アプリケーション処理の即時性
ア	OSの割合が増大する	良くなる
イ	OSの割合が増大する	悪くなる
ウ	アプリケーションの割合が増大する	良くなる
エ	アプリケーションの割合が増大する	悪くなる

問 24

OSにおけるシェルの役割に関する記述として、適切なものはどれか。

- ア アプリケーションでメニューからコマンドを選択したり、設定画面で項目などを選択したりするといったマウス操作を、キーボードの操作で代行する。
- イ 複数の利用者が共有資源を同時にアクセスする場合に、セキュリティ管理や相互排除（排他制御）を効率的に行う。
- ウ よく使用するファイルやディレクトリへの参照情報を保持し、利用者が実際のパスを知らなくても利用できるようにする。
- エ 利用者が入力したコマンドを解釈し、対応する機能を実現するように OS に指示する。

問 25

五つのジョブ A ~ E に対して、ジョブの多重度が 1 で、処理時間到着順方式のスケジューリングを適用した場合、ジョブ B のターンアラウンドタイムは何秒か。ここで、OS のオーバヘッドは考慮しないものとする。

単位 秒		
ジョブ	到着時刻	単独実行時の処理時間
A	0	2
B	1	4
C	2	3
D	3	2
E	4	1

- ア 8
- イ 9
- ウ 10
- エ 11

問 26

三つの媒体 A ~ C に次の条件でファイル領域を割り当てた場合、割り当てた領域の総量が大きい順に媒体を並べたものはどれか。

[ 条件 ]

- (1) ファイル領域割当てにおける媒体選択アルゴリズムとして、空き領域が最大の媒体を選択する方式を採用する。
- (2) 要求される割当てファイル領域の大きさは、順に 90, 30, 40, 40, 70, 30 (M バイ

ト)であり、割り当てられた領域は、途中で解放されない。

(3) 各媒体は容量が同一であり、割当て要求に対して十分な大きさを持ち、初めはすべて空き状態である。

(4) 空き領域の大きさが等しい場合には、A, B, Cの順に選択する。

- ア A, B, C
- イ A, C, B
- ウ B, A, C
- エ C, B, A

問 27

タスクが実行状態 (RUN)、実行可能状態 (READY)、待ち状態 (WAIT) の三つで管理されるリアルタイム OS において、タスク A, B, C がプリエンティブなスケジューリングによって、図に示すとおり状態遷移した。各タスクの優先度の関係のうち、適切なものはどれか。ここで、優先度の関係は、" 高い > 低い " で示す。

タスク A	RUN	WAIT		READY	RUN	READY
タスク B	WAIT	RUN	WAIT	RUN	WAIT	
タスク C	WAIT	READY	RUN	WAIT		RUN

時間  
→

- ア タスク A > タスク B > タスク C
- イ タスク B > タスク A > タスク C
- ウ タスク B > タスク C > タスク A
- エ タスク C > タスク B > タスク A

問 28

ディレクトリ構造をもったファイルシステムのパス指定に関する記述のうち、適切なものはどれか。

ア 親ディレクトリと子ディレクトリの間では、親から子へ、子から親への両方向の参照が可能である。

イ カレントディレクトリがルートディレクトリである場合、どのディレクトリやファイルに対しても、相対パス指定と絶対パス指定は同じ表記になる。

ウ 子ディレクトリから親ディレクトリを指定する場合には、カレントディレクトリを基点とした絶対パス指定を用いる。

エ 相対パス指定では、ルートディレクトリから目的のファイルへのパスを指定するので、カレントディレクトリに関係なく同じ表記になる。

問 29

クライアントサーバシステムにおいて、各クライアントから直接データベースサーバへ接続するアーキテクチャはどれか。

- ア 2層
- イ 2層と3層
- ウ 3層
- エ 4層

問30

NAS を利用すると達成できるものはどれか。

- ア サーバごとに専用の磁気ディスクを接続しているシステムで、各磁気ディスクに発生している空き領域をシステム全体で利用する。
- イ 磁気ディスクに障害が発生しても、自動的に予備の磁気ディスクを起動してパリティ情報からデータを復元し、処理を継続する。
- ウ 磁気ディスクのファイル領域の断片化によるヘッドの移動量の増大から、読み書きの速度の低下や、故障を誘発しやすくなっているため、断片化を解消する。
- エ データベースをアクセスするのに、習得に時間がかかる SQL を使わず、身近な表計算ソフトを操作する感覚でアクセスする。

問31

多数のクライアントが、LAN に接続された 1 台のプリンタを共同利用するときの印刷要求から印刷完了までの所要時間を、待ち行列理論を適用して見積もる場合について考える。プリンタの運用方法や利用状況に関する記述のうち、M/M/1 の待ち行列モデルの条件に反しないものはどれか。

- ア 一部のクライアントは、プリンタの空き具合を見ながら印刷要求する。
- イ 印刷の緊急性や印刷量の多少にかかわらず、先着順に印刷する。
- ウ 印刷待ちの文書データがプリンタのバッファサイズを越えるときは、一時的に受付を中断する。
- エ 一つの印刷要求にかかる時間は、印刷の準備に要する時一定時間と、印刷量に比例する時間の合計である。

問32

あるオンラインリアルタイムシステムでは、20 件/秒の頻度でトランザクションが発生する。このトランザクションは CPU 処理と 4 回のディスク入出力処理を経て終了する。磁気ディスク装置の入出力処理時間は 40 ミリ秒/回であり、CPU 処理時間は十分に短いものとする。それぞれの磁気ディスク装置が均等にアクセスされるとしたとき、このトランザクション処理には最低何台の磁気ディスクが必要か。

- ア 3
- イ 4
- ウ 5
- エ 6

問33

シミュレーションを用いたコンピュータシステムの性能評価に関する記述のうち、適切なものはどれか。

ア 計算精度は発生させたイベント数にほぼ比例して高くなるので、可能な限り計算時間を長くすべきである。

イ 計算精度を保ち、かつ計算時間を過大にしないために、知りたい性能項目に直接関係のないイベントの処理は簡略化してモデル化すべきである。

ウ 現在までに判明しているイベントしかモデルに組み込めないで、将来の予測には適用を避けるべきである。

エ 乱数は再現性がなく、精度のばらつきが起こるので、乱数を契機としたイベントの発生は極力避けるべきである。

問 34

MTBF が 1,500 時間、MTTR が 500 時間であるコンピュータシステムの稼働率を 1.25 倍に向上させたい。MTTR を何時間にすればよいか。

ア 100

イ 125

ウ 250

エ 375

問 35

図の回線網における福岡・東京間の回線の稼働率はおよそ幾らか。ここで、隣接するノード間の回線の稼働率は、すべて 0.9 とする。



ア 0.81

イ 0.88

ウ 0.89

エ 0.98

問 36

コンパイラの最適化において、オブジェクトコードの所要記憶容量が削減できるものはどれか。

ア 関数のインライン展開

イ 定数の畳込み

ウ ループ内の不変式の移動

エ ループのアンローリング

問 37

java の特徴に関する説明として、適切なものはどれか。

- ア オブジェクト指向言語であり、スーパークラスを複数指定することができる多重継承が使える。
- イ 整数や文字などの基本データ型をクラスとして扱うことができる。
- ウ ポインタ型があるので、メモリ上のアドレスを直接参照できる。
- エ メモリ管理は自動的に行われ、メモリのガーベジコレクションの機能が働く。

問 38

CASE ツールが提供する機能のうち、上流 CASE ツールに属するものはどれか。

- ア DFD の作成支援
- イ テストデータの作成支援
- ウ プログラムのコードの自動生成
- エ ライブラリの管理支援

問 39

ソフトウェアの開発モデルの説明のうち、適切なものはどれか。

- ア ウォータフォールモデルは、開発を上流から下流に一方向に進めるモデルであり、開発効率を高めるには、各工程内でのレビューやテストによって品質を確保し、前の工程へ逆戻りが起こらないようにする。
- イ スパイラルモデルは、ウォータフォールモデルのプロセスを繰り返し、機能を段階的に提供していくモデルで、インクリメンタルプロセスモデルともいう。
- ウ 成長型プロセスモデルは、一連の開発工程を何回も繰り返しながら開発機能の規模を拡大し、開発コストの増加などのリスクを最小にしつつシステム開発を行うプロセスモデルである。
- エ プロトタイピングモデルは、ドキュメントによる要求仕様の確認の困難さを解消するために、ウォータフォールモデルの工程ごとにプロトタイプを作成し、仕様を確認していくモデルである。

問 40

UML で用いる図のうち、オブジェクト間で送受信するメッセージによる相互作用が表せるものはどれか。

- ア コンポーネント図
- イ シーケンス図
- ウ ステートチャート図
- エ ユースケース図

問 41

モジュール結合度が最も弱いモジュールはどれか。

- ア 単一のデータ項目を大域的データで受け渡すモジュール
- イ 単一のデータ項目を引数で受け渡すモジュール

- ウ データ構造を大域的データで受け渡すモジュール
- エ データ構造を引数で受け渡すモジュール

問 42

次のテストケース設計法を何と呼ぶか。読み込んだデータが正しくないとき、エラーメッセージを出力するかどうかをテストしたい。プログラム仕様書を基に、正しくないデータのクラスを識別し、その中から任意の一つのデータを代表として選んでテストケースとした。

- ア 原因結果グラフ
- イ 限界値分析
- ウ 同値分割
- エ 分岐網羅


問 43

プログラムに " 事実 " と " 規則 " を記述し、プログラム言語の処理系がもつ導出原理によって結論を得るエキスパートシステムの開発に最も適しているプログラミングパラダイムはどれか。

- ア オブジェクト指向プログラミング
- イ 関数型プログラミング
- ウ 手続き型プログラミング
- エ 論理型プログラミング

問 44

あるプログラムについて、流れ図で示される部分に関するテストを、命令網羅で実施する。この場合、考えられる最小のテストケース数はどれか。ここで、それぞれの判定条件は互いに独立であるとする。

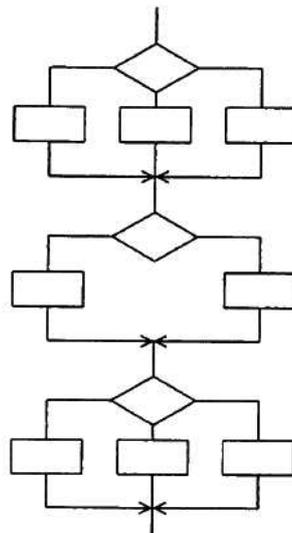

- ア 3

- イ 6
- ウ 8
- エ 18

問 45

表は、あるプロジェクトの工程を示したものである。表中の数値は各作業の所要期間（単位：日）であり、各作業を開始するためには前の作業が完了している必要がある。プロジェクトを完了するのに最低何日必要か。

作業	前作業	所要期間
A	-----	10
B	-----	12
C	A, B	30
D	A, B	10
E	C, D	20
F	D	38
(完了)	E, F	-----

- ア 40
- イ 58
- ウ 60
- エ 62

問 46

プロジェクトの工程管理や進捗管理に使用されるガントチャートの特徴として、適切なものはどれか。

- ア 各作業の開始時点と終了時点が一目で把握できる。
- イ 各作業の順序が明確になり、クリティカルパスが把握できる。
- ウ 各作業の余裕日数が容易に計算できる。
- エ 重点的に管理すべき作業が容易に分かる。

問 47

表は、あるシステム開発の工数を見積もるために調査した、サブシステムごとのファンクションポイント（FP）値と、そのサブシステムを開発するときの言語別の開発生産性（開発FP値/人月）を表したものである。サブシステムごとに最も生産性の高い言語を選んだ場合の開発工数は何人月か。

サブシステム別見積りFP値と言語別開發生産性

サブシステム	FP 値	開發生産性（開発FP値／人月）		
		BASIC	COBOL	RPG
入出庫処理	3,000	100	200	50
在庫照会処理	2,000	500	50	100
出荷分析処理	4,500	100	150	300
合計	9,500			

RPG : Report Program Generator

- ア 14
- イ 34
- ウ 79
- エ 145

問 48

工程別の生産性が次のとき、全体の生産性を表す式はどれか。

設計工程：X ステップ/人月

製造工程：Y ステップ/人月

試験工程：Z ステップ/人月

- ア  $X + Y + Z$
- イ  $(X + Y + Z) / 3$
- ウ  $1/X + 1/Y + 1/Z$
- エ  $1 / (1/X + 1/Y + 1/Z)$

問 49

SLA の説明はどれか。

- ア 開発から保守までのソフトウェアライフサイクルプロセス
- イ サービスの品質に関する利用者と提供者間の合意
- ウ システムの運用手法を体系化したフレームワーク
- エ 製品ベンダの品質マネジメントシステムに関する国際規格

問 50

ソフトウェア開発・保守工程において、リポジトリを構築する理由はどれか。

- ア 各工程での作業手順を定義することが容易になり、開発・保守時の作業ミスを防止することができる。
- イ 各工程での作業予定と実績を関連付けて管理することが可能になり、作業の進捗管理が容易になる。
- ウ 各工程での成果物を一元管理することによって、用語を統一することもでき、開発・保守作業の効率が良くなる。
- エ 各工程での発生不良を管理することが可能になり、ソフトウェアの品質分析が容易に

なる。

問 51

TCP/IP ネットワークにおいて、コンサート中継の配信などのように、多数の通信相手に同じ情報を効率的に配信するための方法はどれか。

- ア IMAP4
- イ IPsec
- ウ IP マルチキャスト
- エ RSVP

問 52

TCP/IP ネットワークでは、プロトコル階層はアプリケーション層、トランスポート層、インターネット層、ネットワークインタフェース層に分けられている。SNMP と同じ階層に属するものはどれか。

- ア FTP
- イ ICMP
- ウ RARP
- エ UDP

問 53

サブネットマスクが 255 . 255 . 252 . 0 のとき、IP アドレス 172 . 30 . 123 . 45 のホストが属するサブネットワークのアドレスはどれか。

- ア 172 . 30 . 3 . 0
- イ 172 . 30 . 120 . 0
- ウ 172 . 30 . 123 . 0
- エ 172 . 30 . 252 . 0

問 54

TCP/IP ネットワークにおいて、IP アドレスを動的に割り当てるプロトコルはどれか。

- ア ARP
- イ DHCP
- ウ RIP
- エ SMTP

問 55

伝送速度 64k ビット/秒の回線を使ってデータを連続送信したとき、平均して 100 秒に 1 回の 1 ビット誤りが発生した。この回線のビット誤り率は幾らか。

- ア  $1.95 \times 10^{-8}$
- イ  $1.56 \times 10^{-7}$
- ウ  $1.95 \times 10^{-5}$

エ  $1.56 \times 10^{-4}$

問 56

パケット交換方式とフレームリレー方式を比較した記述のうち、適切なものはどれか。  
ア ともに蓄積交換によるデータ伝送方式であるが、網内のトラフィックが急増した場合、フレームリレー方式の方がフレームの破棄が生じにくい。  
イ パケット交換方式では、相手先を固定することも接続時に選択することもできるが、フレームリレー方式では、相手先固定に限定される。  
ウ パケット交換方式では、送信側から受信側へのパケットの伝送順序が保証されるが、フレームリレー方式では、高速化を実現するためにデータの順序は保証されない。  
エ フレームリレー方式は、パケット交換方式に比べて誤り制御処理を簡略化することで、網内遅延を少なくし高速化を図っている。

問 57

LANの制御方式に関する記述のうち、適切なものはどれか。  
ア CSMA/CD方式では、単位時間当たりの伝送フレーム数が増していくと、衝突の頻度が増すので、スループットはある値をピークとして、その後下がる。  
イ CSMA/CD方式、一つの装置から送出されたフレームが順番に各装置に伝送されるので、リング状のLANに適している。  
ウ TDMA方式では、伝送路上におけるフレームの伝搬遅延時間による衝突が発生する。  
エ トークンアクセス方式では、トークンの巡回によって送信権を管理しているので、トラフィックが増大すると、CSMA/CA方式に比べて伝送効率が急激に低下する。

問 58

インターネット接続用ルータのNAT機能の説明として、適切なものはどれか。  
ア インターネットへのアクセスをキャッシュしておくことによって、その後と同じIPアドレスのサイトへアクセスする場合、表示を高速化できる機能である。  
イ 通信中のIPパケットから特定のビットパターンだけを通過させる機能である。  
ウ 特定の端末あてのIPパケットだけを通過させる機能である。  
エ プライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスを相互に変換する機能である。

問 59

ポート VLANの説明として、適切なものはどれか。  
ア スイッチングハブとコンピュータの間を複数のケーブルで接続し、論理的に1本の接続に見せて帯域を増やす。  
イ スイッチングハブで指定したポート間の特定の通信だけを遮断する。  
ウ 複数のポートを論理的なグループにまとめ、グループ内だけの通信を可能にする。  
エ 二つ以上のIPセグメントを1台のスイッチングハブに混在させ、その間のルーティングを実現する。

問 60

レイヤ 3 スイッチで、IP パケットの中継処理を高速化するために広く用いられている技術・方法はどれか。

- ア TCP のポート番号を用いて、トランスポート層以上の上位層での中継を行っている。
- イ 転送処理をハードウェア化している。
- ウ 認識するアドレスとして、IP アドレスではなく MAC アドレスだけを使うことによって、処理を単純化している。
- エ パケットを固定長にしている。

問 61

A, B, C, D, E は、ある関係 R の属性集合の部分集合であり、関数従属  $A \rightarrow BC, CD \rightarrow E$  が成り立つ。これらの関係従属から導かれる関数従属はどれか。ここで、XY は X と Y の和集合を示す。

- ア A  $\rightarrow$  E
- イ AD  $\rightarrow$  E
- ウ C  $\rightarrow$  E
- エ D  $\rightarrow$  E


問 62

属性が n 個ある関係の異なる射影は幾つあるか。ここで、射影の個数には、元の関数と同じ結果となる射影、及び属性を全く含まない射影を含めるものとする。

- ア  $2n$
- イ  $2^n$
- ウ  $(\log_2)n$
- エ  $n$

問 63

受注システムについて、図のようなデータモデルから“顧客”表、“注文”表、“商品”表を作成した。これらの表に関する記述のうち、適切なものはどれか。ここで、1 \* は 1 対多の関係を表し、線上の名称はロール名である。また、表定義中の下線のうち実線は主キーを、破線は外部キーを表す。



データモデル

顧客 (顧客コード, 顧客名, 住所)

注文 (注文コード, 注文主顧客コード, 届け先顧客コード, 商品コード, 数量)

商品 (商品コード, 商品名)

- ア ある顧客は、自分が注文主かつ届け先であることができる。

- イ 顧客は、注文主顧客と届け先顧客のどちらか一方に分類される。
- ウ 一つの注文に複数の商品があってもよい。
- エ 一つの注文に複数の注文主と届け先があってもよい。

問 64

ビュー GOODMAKER を用いて検索する次の SELECT 文と同等な表を導出する SQL 文はどれか。

```
CREATE VIEW GOODMAKER(MNO, STATUS, AREA)
  AS SELECT MAKER . MNO, MAKER . STATUS, MAKER . AREA
  FROM MAKER
  WHERE MAKER . STATUS > 20
SELECT MNO, STATUS, AREA FROM GOODMAKER
  WHERE GOODMAKER . AREA < > ' TOKYO '
```

ア SELECT MAKER . MNO, MAKER . STATUS, MAKER . AREA  
FROM GOODMAKER

```
  WHERE GOODMAKER . AREA < > ' TOKYO '
  AND    MAKER . STATUS > 20
```

イ SELECT MAKER . MNO, MAKER . STATUS, MAKER . AREA  
FROM MAKER

```
  WHERE MAKER . AREA < > ' TOKYO '
  AND    MAKER . STATUS > 20
```

ウ SELECT MAKER . MNO, MAKER . STATUS, MAKER . AREA  
FROM MAKER

```
  WHERE MAKER . AREA < > ' TOKYO '
  OR    MAKER . STATUS > 20
```

エ SELECT MAKER . MNO, MAKER . STATUS, MAKER . AREA  
FROM MAKER

```
  WHERE MAKER . AREA = ' TOKYO '
  OR    MAKER . STATUS > 20
```

問 65

次の SQL 文は、和、差、直接、射影、選択の関係演算のうち、どの関係演算の組合せで表現されるか。ここで、下線部は主キーを表す。

```
SELECT 納品 . 顧客番号, 顧客名 FROM 納品, 顧客
  WHERE 納品 . 顧客番号 = 顧客 . 顧客番号
```

納品			顧客	
商品番号	顧客番号	納品数量	顧客番号	顧客名

- ア 差、選択、射影
- イ 差、直積、選択
- ウ 直積、選択、射影
- エ 和、直積、射影

問 66

“科目”表と“実習”表に対して、次のSQL文を実行した結果、導出される表はどれか。

```
SELECT 科目.科目番号
FROM 科目,実習
WHERE 科目.科目番号 = 実習.科目番号
UNION
SELECT 科目.科目番号
FROM 科目
WHERE 単位数 >= 5
```

科目

科目番号	科目名	単位数
1	国文学	5
2	物理学	6
3	数学	6
4	英文学	4
5	化学	3
6	世界史	3

実習

実習番号	実習名	科目番号
A1	重力実験	2
A2	発光反応	5

- ア
- | 科目番号 |
|------|
| 1    |
| 2    |
| 2    |
| 3    |
| 5    |
- イ
- | 科目番号 |
|------|
| 1    |
| 2    |
| 3    |
| 5    |
- ウ
- | 科目番号 |
|------|
| 2    |
- エ
- | 科目番号 |
|------|
| 5    |

問 67

クライアントサーバシステムにおけるストアードプロシージャの記述として、謝っているものはどれか。

- ア アプリケーションから一つずつ SQL 文を送信する必要がなくなる。
- イ クライアント側の CALL 文によって実行される。
- ウ サーバとクライアントの間での通信トラフィックを軽減することができる。
- エ データの変更を行うときに、あらかじめ DBMS に定義しておいた処理を自動的に起動・実行するものである。

問 68

分散トランザクション処理で利用される2相コミットプロトコルでは、コミット処理を開始する調停者 ( coordinator ) と、調停者からの指示を受信してから必要なアクションを開始する参加者 ( participant ) がいる。この2相コミットプロトコルに関する記述のうち、適切なものはどれか。

ア 参加者は、フェーズ1で調停者にコミット了承の応答を返してしまえば、フェーズ2のコミット要求を受信していなくても、ローカルにコミット処理が進められる。

イ 調停者に障害が発生するポイントによっては、その回復処理が終わらない限り、参加者全員がコミットもロールバックも行えない事態が起こる。

ウ 一つの分散トランザクションに複数の調停者及び参加者が存在し得る。例えば、5個のシステム ( プログラム ) が関与している場合、調停者の数が2、参加者の数が3となり得る。

エ フェーズ1で返答のない参加者が存在しても、調停者は強制的にそのトランザクションをコミットすることができる。

問 69

一つの表に大量のデータを格納するとき、並列処理のために異なったディスクにデータを分割格納することがある。このような方式のうち、キーレンジ分割方式に関する説明はどれか。

ア 主キーと外部キーの参照関係を保持し、関数従属性に従って異なった表に分割格納する。

イ データの発生した順に格納するディスクを変え、ディスクごとのデータ量が均等になるように分割格納する。

ウ 分割に使用するキーの値にハッシュ関数を適用し、その値に割り当てられたディスクに分割格納する。

エ 分割に使用するキーの値をあらかじめ決めておき、その値に割り当てられたディスクに分割格納する。

問 70

主キーをもつある行を削除すると、それを参照している外部キーへ規定値を自動的に設定するために指定するSQLの語句はどれか。

ア CASCADE

イ CHECK

ウ RESTRICT

エ SET DEFAULT

問 71

100人の送受信者が共通鍵暗号方式で、それぞれ秘密に通信を行うときに必要な共通鍵の総数は幾つか。

- ア 200
- イ 4,950
- ウ 9,900
- エ 10,000

問 72

社内のセキュリティポリシーで、利用者の事故に備えて秘密かぎを複合できること、及びセキュリティ管理者の不正防止のための仕組みを確立することが決められている。電子メールで公開かぎ暗号方式を利用し、かぎの生成はセキュリティ部門が一括して行っている場合、秘密かぎの取扱いに関する記述のうち、適切なものはどれか。

- ア 一人のセキュリティ管理者が、秘密かぎを暗号化して保管する。
- イ 暗号化された秘密かぎのそれぞれを分割し、複数のセキュリティ管理者が分担して保管する。
- ウ セキュリティ部門には、秘密かぎを一切残さない。
- エ 秘密かぎの一覧表を作成して、セキュリティ部門内に限り参照できるように保管する。

問 73

公開鍵基盤とハッシュ関数を利用したメッセージ認証の手法はどれか。

- ア 受信者は、送信者の公開鍵とハッシュ関数を用いてハッシュ値を複合し、メッセージを得る。
- イ 受信者は、ハッシュ関数を用いてメッセージからハッシュ値を生成し、送信者の公開鍵で複合したハッシュ値と比較する。
- ウ 送信者は、自分の公開鍵とハッシュ関数を用いてメッセージからハッシュ値を生成し、メッセージとともに送信する。
- エ 送信者は、ハッシュ関数を用いて送信者の秘密鍵のハッシュ値を生成し、メッセージとともに送信する。

問 74

SMTP-AUTH 認証はどれか。

- ア PASS コマンドの引数で用いられるパスワードをハッシュ値にして、その値でユーザ認証を行う。
- イ SMTP サーバへ電子メールを送信する前に電子メールを受信し、そのパスワード認証が行われたクライアントの IP アドレスに対して、一定時間だけ電子メールの送信を許可する。
- ウ クライアントが SMTP サーバにアクセスしたときにユーザ認証を行い、許可されたユーザだけから電子メールを受け付ける。
- エ サーバは CA の公開鍵証明書を持ち、クライアントから送信された CA の署名付きクライアント証明書の妥当性を確認する。

問 75

コンピュータウイルスの検出、機能の解明、又は種類の特定をする手法について、適切なものはどれか。

ア 暗号化された文書中のマクロウイルスを検出するにはパターンマッチング方式が有効である。

イ 逆アセンブルは、バイナリタイプの新種ウイルスの機能を解明するのに有効な手法である。

ウ 不正な動作を識別してウイルスを検知する方式は、ウイルス名を特定するのに最も有効である。

エ ワームは既存のファイルに感染するタイプのウイルスであり、その感染の有無の検出にはファイルの大きさの変化を調べるのが有効である。

問 76

クロスサイトスクリプティングによる攻撃へのセキュリティ対策はどれか。

ア OS のセキュリティパッチを適用することによって、Web サーバへの侵入を防止する。

イ Web アプリケーションで、クライアントに入力データを再表示する場合、情報内のスクリプトを無効にする処理を行う。

ウ Web サーバ SNMP プログラムを常駐稼働させることによって、攻撃を検知する。

エ 許容範囲を超えた大きさのデータの書込みを禁止し、Web サーバへの侵入を防止する。

問 77

ISMS におけるリスク分析の方法の一つであるベースラインアプローチはどれか。

ア 公表されている基準などに基づいて一定のセキュリティレベルを設定し、実施している管理策とのギャップ分析を行った上で、リスクを評価する。

イ 情報資産を洗い出し、それぞれの情報資産に対する資産価値、脅威、脆弱性及びセキュリティ要件を識別し、リスクを評価する。

ウ 複数のリスク分析方法の長所を生かして組み合わせ、作業効率や分析精度の向上を図る。

エ リスク分析を行う組織や担当者の判断によって、リスクを評価する。

問 78

共通フレーム 98 (SLCP-JCF98) が規定しているものはどれか。

ア 開発プロセスでは、ソフトウェアライフサイクルを構成する作業の時間及び順序を規定している。

イ 顧客と開発ベンダの受発注契約にかかわる取引以外に、社内の部門間取引も対象に規定している。

ウ ハードウェアを含めた業務システムの開発プロセスではなく、ソフトウェア開発のプロセスを対象に規定している。

エ プロセスのくくりとプロセス自体を ISO/IEC12207 (JIS X 0160) と同一に規定している。

問 79

米国で運用された TCSEC や欧州政府調達用の ITSEC を統合して、標準化が進められた CC ( Common Criteria ) の内容はどれか。

- ア 暗号アルゴリズムの標準
- イ 情報技術に関するセキュリティの評価基準
- ウ 情報セキュリティ管理の実施基準
- エ セキュリティ管理プロトコルの標準

問 80

SAML ( Security Assertion Markup Language ) の説明として、適切なものはどれか。

- ア WEB サービスに関する情報を広く公開し、それらが提供する機能などを検索可能とするための仕組みを定めたもの
- イ 権限のないユーザの傍受、読取り、改ざんから電子メールを保護して送信するためのプロトコルを定めたもの
- ウ デジタルシィ署名に使われるかぎ情報を効率よく管理するための WEB サービスプロトコルを定めたもの
- エ 認証情報に加え、属性情報とアクセス制御情報を異なるドメインに伝送するための WEB サービスプロトコルを定めたもの

【解答】

問1	イ	問21	ア	問41	イ	問61	イ
問2	イ	問22	イ	問42	ウ	問62	イ
問3	ウ	問23	ア	問43	工	問63	ア
問4	ア	問24	工	問44	ア	問64	イ
問5	工	問25	工	問45	工	問65	ウ
問6	工	問26	工	問46	ア	問66	イ
問7	ウ	問27	ウ	問47	イ	問67	工
問8	ウ	問28	ア	問48	工	問68	イ
問9	イ	問29	ア	問49	イ	問69	工
問10	工	問30	ア	問50	ウ	問70	工
問11	工	問31	イ	問51	ウ	問71	イ
問12	ウ	問32	イ	問52	ア	問72	イ
問13	ウ	問33	イ	問53	イ	問73	イ
問14	イ	問34	ア	問54	イ	問74	ウ
問15	ウ	問35	イ	問55	イ	問75	イ
問16	ウ	問36	イ	問56	工	問76	イ
問17	ウ	問37	工	問57	ア	問77	ア
問18	ウ	問38	ア	問58	工	問78	イ
問19	工	問39	ア	問59	ウ	問79	イ
問20	工	問40	イ	問60	イ	問80	工