


# Xampp Lite 使用说明书

先把服务关了，可点击软件SCM按键，  
然后选择倒数第二个服务world  
webpublic.....点击右键 选择停止

注意：把xampplite文件夹放入磁盘首个  
目录下方可，如E: xampplite，最后在  
地址栏中输入127.0.0.1

我的一个php网页文件(大家可适当在echo语句中加入html  
代码, 如下<br>..)


```
1.新建一个txt文件
2.输入<html><head>
<title>无标题文档</title>
</head>
<body>
<?php
    echo "<br>这是我的一个php网页（echo为输入语
句）<br>";
?>
</body>
</html>
```

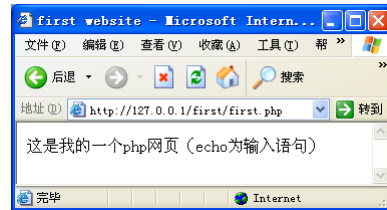

```
3.修改txt文件为 first.php
4.在Xampp/htdocs/目录下新建一文件夹为first，将
first.php文件放入
5.在地址栏中输入127.0.0.1/first/first.php
```

## Xamppの起動がわからない人は


- IPアドレスの確認方法をわかるようにしてください。次回もわからないときは、単位を不可とします。
- Xamppの起動を必ずできるようにしてください。次回もわからないときも同様に単位を不可とします。
- この日本語が理解できない場合も不可とします

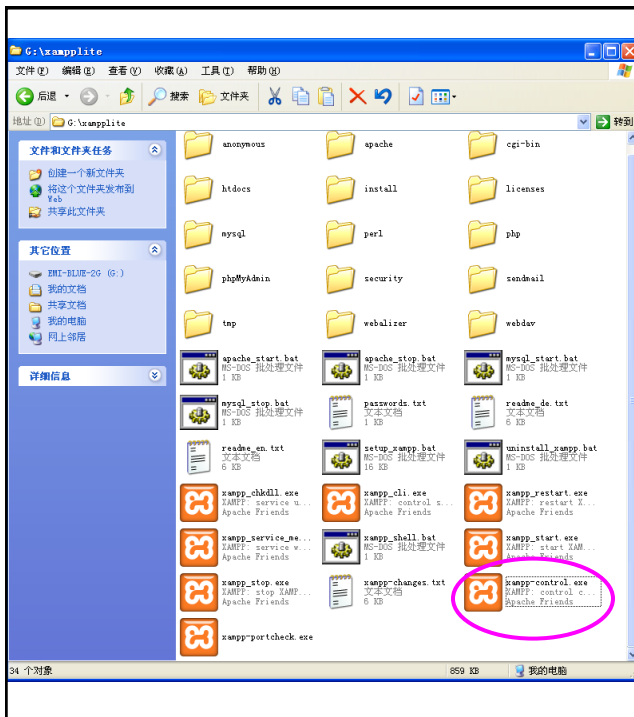

## Control Panelの起動


- 单击 Xampp-control.exe

## ポートをチェックする

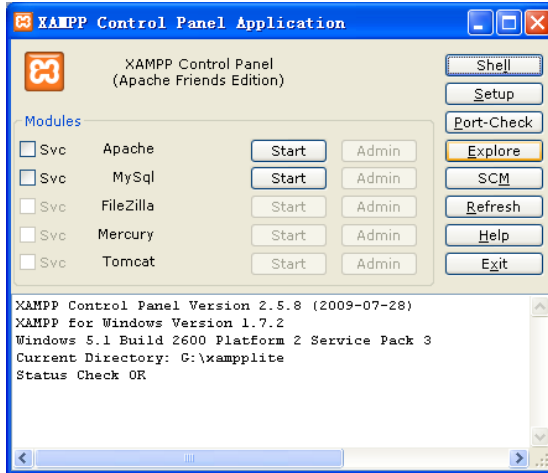


- Port-check

## HTTPが使われている。

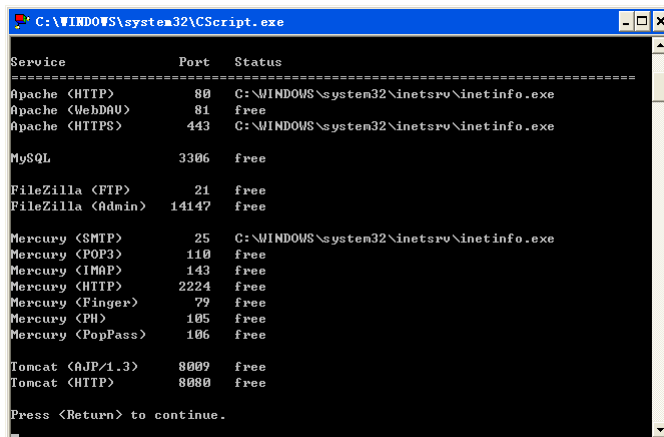




- Inetsev = Internet Information Service (IIS)

# SCM

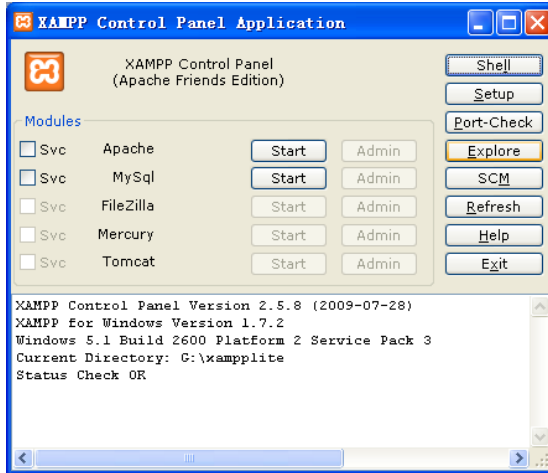


- SCM =  
service  
control  
management


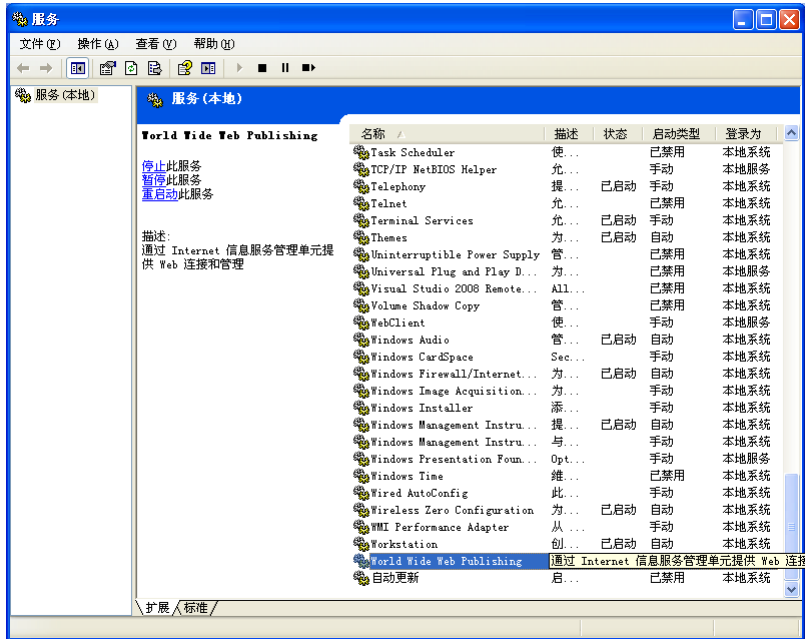


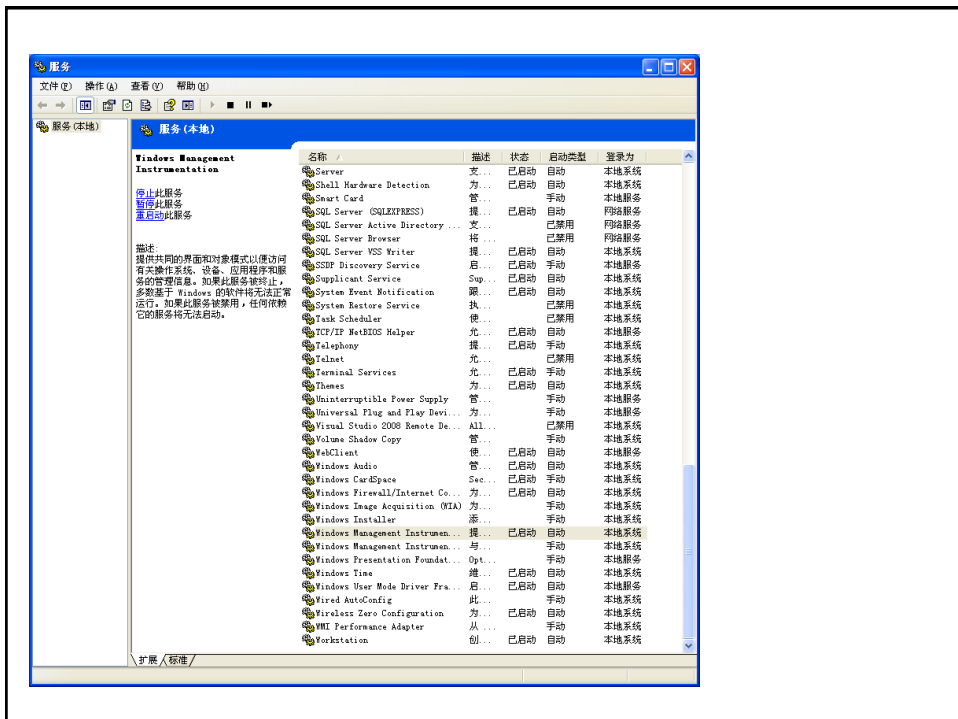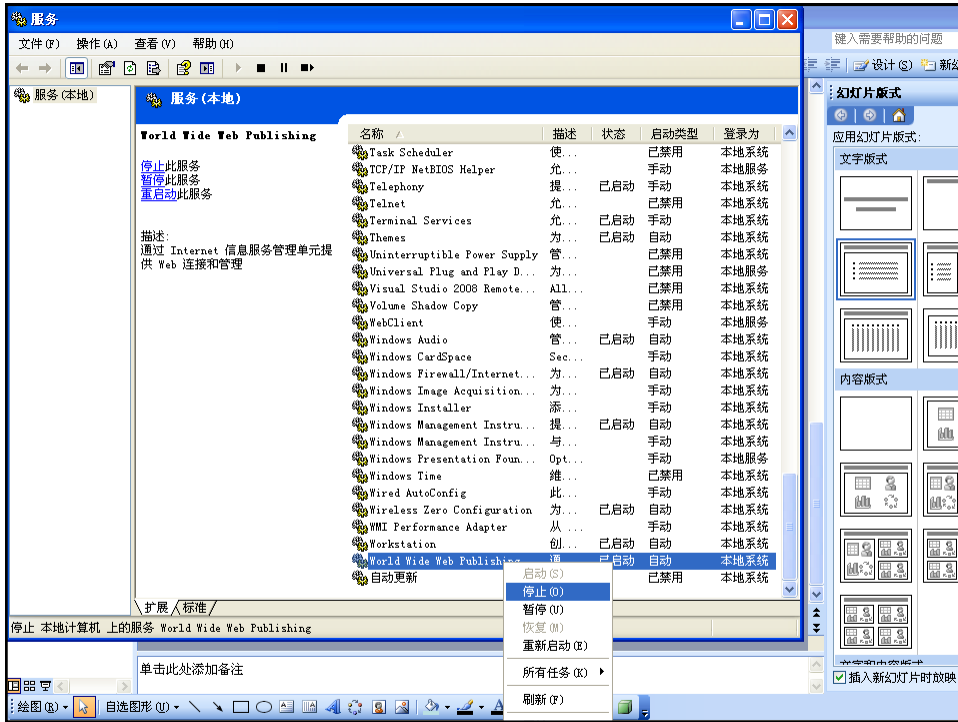

# Apache, MySQL開始

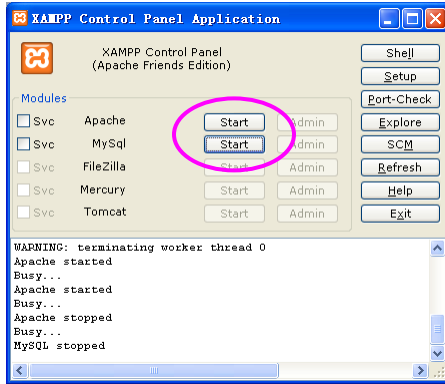

• 无视

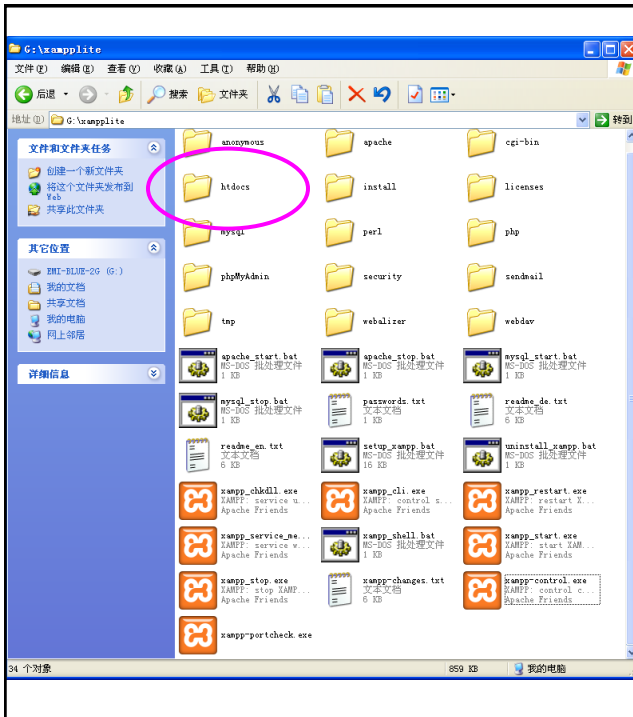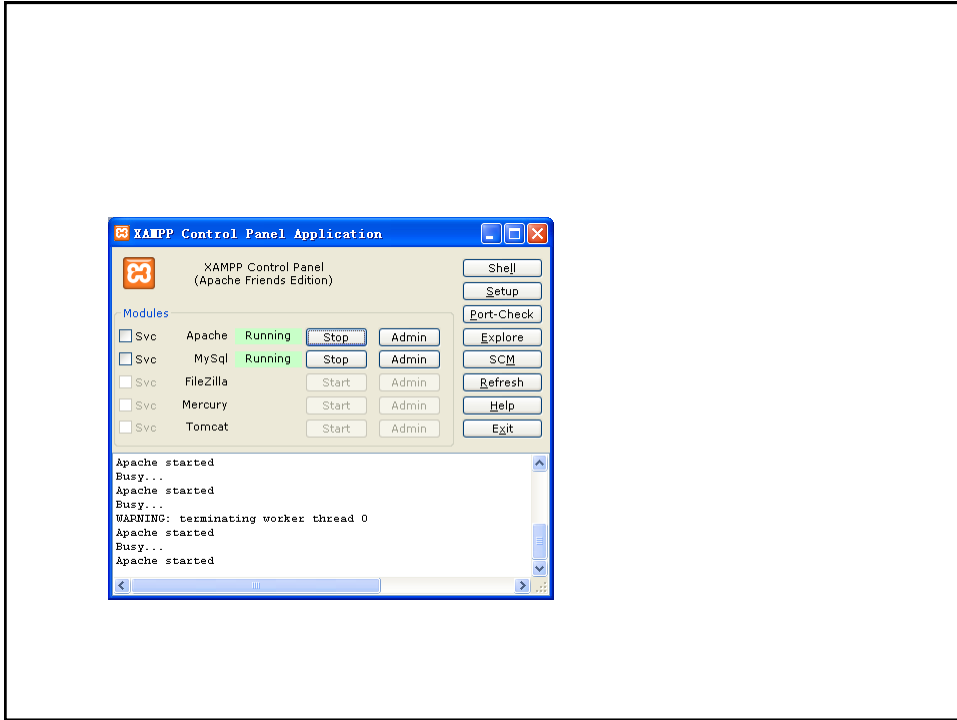

## htdocs

- PhpやHTMLはここへ入れる。